

光学ズーム搭載 4K ビデオカメラ

4K
RESOLUTION

撮影時やデータ再生時に
便利なリモコン付き


4K 対応ビデオカメラ

高画質

再生解像度数値
3840×2160P



光学 12 倍ズーム + デジタル 30 倍ズーム

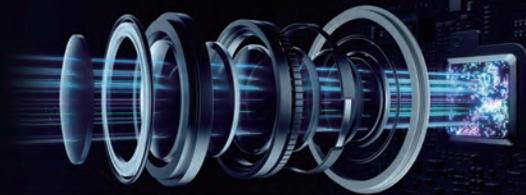

※センサーはイメージ図です



約 **330g**

軽量で撮影しやすく持ち運びも楽々

**簡単
操作**



3.5 インチ IPS タッチパネル液晶搭載

光学ズーム
12 倍

デジタル
ズーム
30 倍

3.5 インチ
IPS
タッチ液晶

リモコン
付属

HDMI
(1080p)

SD カード
最大
256GB

32GB
SD カード
付属

スマホ
データ
取り込み

テレビで見る

HDMI ケーブルを使用して簡単にテレビで動画を再生できます。

※HDMI 接続時は 1080P までの出力となります。
4K 解像度で観るには、パソコンやスマホへのデータコピーが必要です。




パソコンで見る

付属の USB 接続ケーブルでビデオカメラとパソコンをつないでパソコンで再生、データ管理ができます。

また、外付け PC カメラとしてもお使い頂けます。



製品サイズ

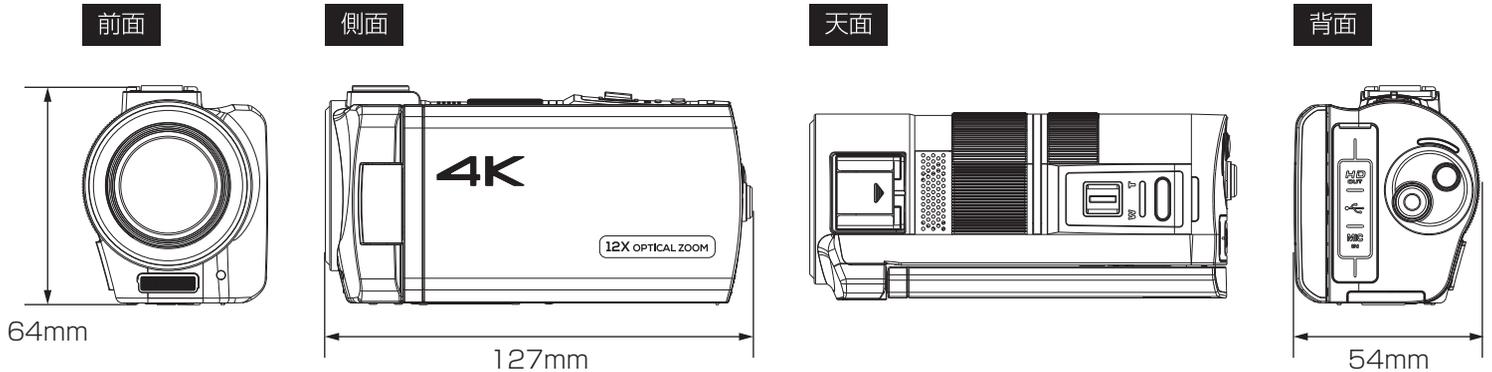

製品仕様

センサー	1/3 inch OV	スピーカー	内蔵		
センサーピクセル	4MP	手振れ補正	電子式 ※フォトモード時のみ		
センサータイプ	高感度 CMOS センサー	リモコン	対応		
ディスプレイ	3.5 インチ IPS タッチセンサー (16:9)	LED ライト	1 個		
レンズ	タイプ	12x 光学式ズーム	メモリーカード		
	絞り	f=4.9~59mm, Fno.2.8 - 3.1	SD カード: 32GB 付属 (最大: 256GB 対応) ※推奨 SDXC/SDHC、UHS-I、UHS スピードクラス 3、Class10		
	焦点	wide: 1m~INF Tele: 1m~INF Macro: wide 0.1m~Tele 1m	HDMI 端子	mini-HDMI V1.3 (最大出力:1080P)	
デジタルズーム	30x	インターフェイス	USB 端子	mini-USB/ 充電用	
広角 35mm 換算焦点距離	約 36.5mm	マイク端子	口径 3.5mm ミニジャック		
ビデオ	ビデオ形式	MP4(H.264)	バッテリー	仕様	リチウムイオン 3.7V/1,300mAh
	解像度	UHD(4K):3840*2160(24fps) 再生時、2880*2160(24fps) 録画時 / QHD(2K):2560*1440(30fps) / FHD(1080P):1920*1080(60fps) / HD(720P):1280*720(120fps) / VGA: 640*480(30fps)	最大動作時間	約 100 分 / * 最大充電時間: 約 180 分	
	静止画形式	JPEG	動作電力	DC IN 5V	
解像度	解像度	28M(6160*4624)/24M(5600*4200)/20M(5200*3900)/16M(4608*3456)/12M(4000*3000)/10M(3648*2736)/7MHD(3648*2052)/5M(2592*1944)/3M(2048*1536) / 2MHD(1920*1080)/VGA(640*480)	サイズ	約 127×54×64(mm)	
	マイク	内蔵	重さ	約 287g * バッテリーを除く (バッテリー含む: 約 330g)	
		動作温度	0~40°C		
		付属品	SD カード 32GB、バッテリーパック、AC アダプター、ミニ USB ケーブル、ミニ HDMI ケーブル、カードリーダー、リモコン、本体ケース、レンズカバー、保証書付取扱説明書		



製品に関するお問合せ / サービス TEL: **050-8880-2812**

受付時間 月曜日~金曜日 10:00~12:00 / 13:00~17:00 (土曜日・日曜日・祝日・お盆・年末・年始・ゴールデンウィークを除く)
mail: keiyo.mail@nt-keiyo.com (サービスメール)

販売店名

ケーヨーエンジニアリングお客様向け Web サイト <http://www.keiyoeng.co.jp/>



KEIYO
KEIYO ENGINEERING CO.,LTD.

株式会社 慶洋エンジニアリング
〒105-0004 東京都港区新橋 6-13-1 第3長谷川ビル