

KEINO

CMOS小型バックカメラ AN-C100R

● コンパクト設計
& シンプルデザイン

本体サイズ
25×25×33mm



取付イメージ



【別売】
3.5インチ小型モニター
AN-M001
も合わせてご購入ください

取付角度調整可能！

不安な死角を解消してより安全・安心を！

外付け
両面テープ固定タイプ！

穴あけ加工
不要！

CMOS

小型バックカメラ

● 水平画角 97°
垂直画角 77°

● 高防水性
高防塵性

● 画素数
30万画素


CMOS 小型 バックカメラ AN-C100R

仕 様

画 素 数	640×480dpi 30万画素
画 角	水平画角 97° 垂直画角 77°
撮像素子	1/4 インチ、CMOS センサー
ビデオ出力	NTSC 1Vp-p/75Ω
最低被写体照度	10Lux以下
S/N 比	48dB以上
サブキャリア	3.579545MHz±200Hz
ホワイトバランス	AUTO
電源・消費電流	DC10V～16V、70mA(無負荷)
動作温度範囲	-20℃～+70℃
外形寸法 (W×H×D)	カメラ本体 25×25×33mm (ブラケット部を除く)
本体質量	約 45g



本体寸法 (実物大)

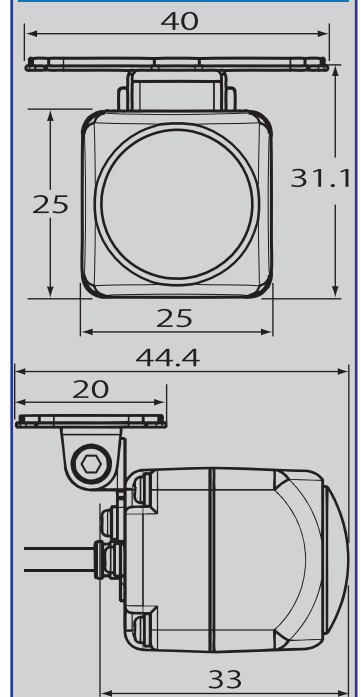

構成部品

※取り付ける前にご確認ください。万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申しつけください。



注意 ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 自動二輪、原動機付き自転車では、お使いになれません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- カメラブラケットをフッ素樹脂処理されたボディ、ガラスおよび再塗装されたボディには絶対に貼り付けないでください。(走行中にカメラがはがれて落下する恐れがあります。)
- 車種や組み合わせる機器によって、別売のコードが必要な場合や接続できない場合があります。

KEIYO

株式会社 慶洋エンジニアリング

〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1 第3長谷川ビル

TEL: 03-3431-8151 (代表)
03-3431-8194 (お問い合わせ・サービス)

お買い求めは、当店まで！

● 製品の仕様およびデザインは改善等のために予告なく変更する場合があります。● 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。写真や画面はイメージです。実際と異なる場合があります。● この車載器では通行料金や使用履歴の確認はできますが印刷はできません。クレジットカード会社から送られる利用明細書で利用実績ご確認ください。● 店頭価格にはセットアップ費用・取付費に要する費用は含まれておりません。● このカタログの内容詳細については販売店または当社におたずねください。