

# LED Light Full HD VISION WEB CAMERA

New Bridge

LED ライト搭載  
フルハイビジョン WEB カメラ

NB-05



自動でピントを合わせてくれる  
**オートフォーカス**  
機能搭載

**Full HD**  
1080P

Skype  
対応

USB  
簡単  
接続

LED  
ライト

マイク  
内蔵


コード長  
2.0m

オートフォーカス+フルハイビジョン  
映像はとても綺麗で鮮明

オートフォーカス+フルハイビジョン



「ハレーション」を低減して  
くっきり表現

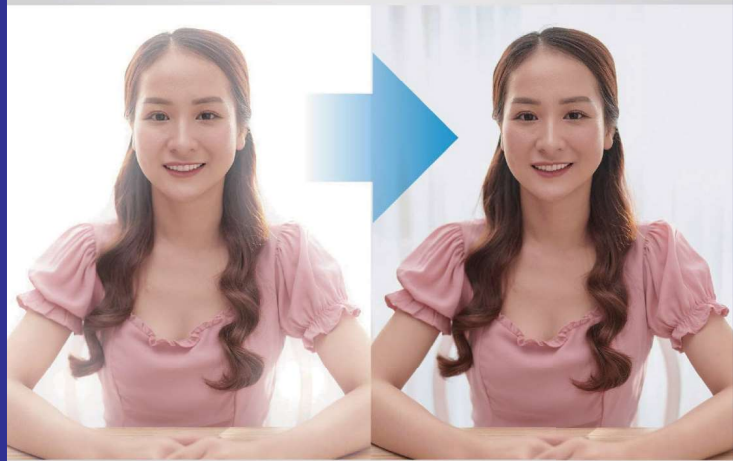

ハレーションの影響で、  
人物の輪郭がぼやけます。

光を抑えて人物の輪郭を  
くっきりと表現します。

# FullHD 1080Pの 超高画質

自動光補正機能搭載で、  
暗い場所でも鮮明に写します。

ライト明るさ3段階調節可能



360°  
回転可能

## コンパクトサイズ

幅……約80mm  
高さ……約73mm  
奥行……約54mm  
(スタンド収納時)  
重量……約150g



### 製品特長

- ◎LED ライト搭載 (タッチボタンにて 3 段階の明るさが調整できる)
- ◎オートフォーカス+フルハイビジョンで映像はとても綺麗で鮮明
- ◎USB 接続のみでパソコンへ繋がればすぐ使える簡単設計
- ◎ライト付きながら、軽量&コンパクトサイズ (約 150g、幅約 8cm)

### 製品仕様

解像度	約 200 万画素 最大 1920×1080
フレームレート	最大 30fps
イメージセンサー	1/2.7" CMOS.Effective Pixel:2.07M
ピクセルサイズ	3.0um×3.0um
写真解像度	2.0MP
ビデオフォーマット	YUY2/MJPEG
マイク	全指向性マイク (コンデンサ式)
インターフェイス	USB2.0(A タイプコネクタ)
SNR	38.6dB
Dynamic range	72dB
視野角	D=74°/H=67°/V=42°
ライト	12 white leds/ 調光 : タッチ 3 段階
照度	<10Lux
焦点距離	4.43mm
フォーカスタイプ	オートフォーカス
輝度補正	オート
画像処理	Automatic exposure/Automatic balance
周波数特性	300HZ-8KHZ
オーディオコーディング	PCM,compatibility UAC1.0
消費電力	2.0W
動作保証温度	-10 ~ +45°C
USB ケーブル長	約 2m
サポート OS	Windows 8,Windows 8.1,Windows 10
本体サイズ / 重量	約 5.4×8.0×7.3cm/ 約 150g

株式会社慶洋エンジニアリング  
〒105-0004 東京都港区新橋 6-13-1 第3長谷川ビル  
TEL : 050-8880-2812 (サービスコール)  
Mail : keiyo.mail@nt-keiyo.com(サービスメール)  
受付時間 : 平日 10時~12時/13時~17時  
(土日祝日と弊社指定休業日は除く)

販売店名

NB-05



4 545708 003466