

# 安心の 3 年間保証 ドライブレコーダー

UPTY

UP-K044

前後2カメラのハイエンドモデル

指定店専売モデル

フォーマットフリー

スタービス搭載

STARVIS



■電源直結ケーブル同梱

フロント  
約200万画素  
Full HD

リア  
約200万画素  
Full HD

Gセンサー  
(衝撃検知)

WDR  
(ワイドダイナミックレンジ)

16GB  
microSDHC  
カード同梱

ナイトビジョン

GPS

駐車監視


運転支援機能  
(Semi-ADAS)

上下左右  
角度調整式  
クレードル

## 暗いところや夜間に強いSTARVIS 搭載



※画像はイメージです。

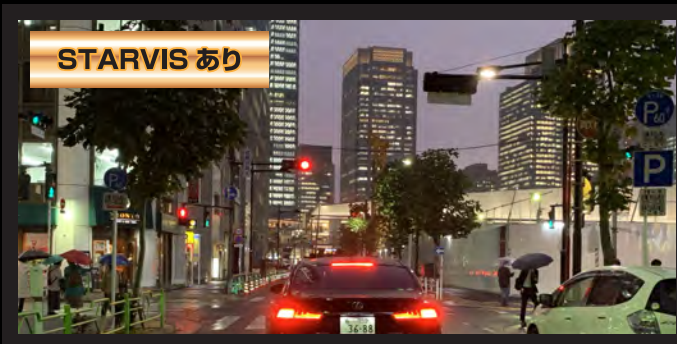

STARVISはソニー株式会社の登録商標です。

### G センサー（衝撃検知）搭載

衝撃を検出し、その瞬間を含む前後の記録を別フォルダへ保存します。



### WDR(ワイドダイナミックレンジ) 機能搭載

明暗差が大きい映像でも白飛び、黒潰れを抑えて録画します。



※画像はイメージです

※画像はイメージです

## UP-K044

## 前後2カメラのハイエンドモデル

## 200 万画素 Full HD

フロント：約 200 万画素 Full HD  
リ ア：約 200 万画素 Full HD

## フォーマットフリー

定期的なフォーマットが不要のメンテナンス  
フリー機能搭載

## 指定店専売

カーディーラー / カーショップ等

## LED 信号対応

従来の点滅問題を解決でき、信号機をしっかりと映されます。

## 12V/24V 車用


普通乗用車 12V 車やトラックなどの 24V 車にも対応

## 電波干渉対策モデル

地上デジタル放送などの電波に干渉しません。

## サイズ

## サイズ / 名称

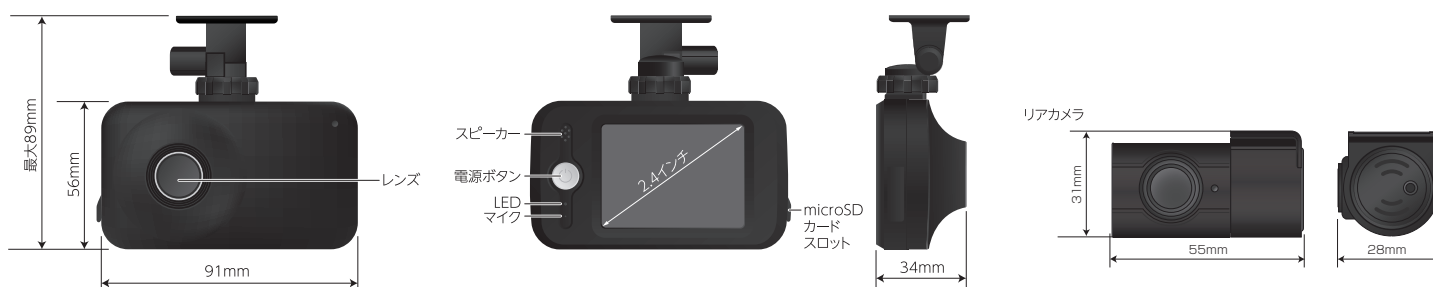

## 製品仕様

|               |                                                                                                  |                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| フロントカメラ       | センサー                                                                                             | CMOS イメージセンサー 約 200 万画素        |
|               | レンズ画角                                                                                            | 水平：124°/垂直：68°/対角：140° F 値 1.8 |
|               | 最大記録画角                                                                                           | 水平：120°/垂直：65°/対角：135°         |
| リアカメラ         | センサー                                                                                             | CMOS イメージセンサー 約 200 万画素        |
|               | レンズ画角                                                                                            | 水平：108°/垂直：57°/対角：131° F 値 2.0 |
|               | 最大記録画角                                                                                           | 水平：105°/垂直：55°/対角：130°         |
| 録画サイズ         | フロント Full HD (1920×1080P)、HD(1280×720P) ※切り替え可能<br>リア Full HD (1920×1080P)、HD(1280×720P) ※切り替え可能 |                                |
| フレームレート       | フロント：27.5fps、リア：30fps                                                                            |                                |
| 録画ファイル        | 常時録画、手動録画、衝撃検知、駐車録画                                                                              |                                |
| 録画時間          | 常時録画：60秒<br>手動録画：前5秒/後25秒<br>衝撃検知：前5秒/後25秒<br>駐車録画：前5秒/後25秒                                      |                                |
| 画面サイズ         | 2.4 インチ TFT 液晶カラーモニター                                                                            |                                |
| 音声録音          | 有り (ON / OFF 切り替え可能)                                                                             |                                |
| GPS アンテナ      | 有り (内蔵タイプ)                                                                                       |                                |
| G センサー (衝撃検知) | 有り (OFF、及び 1~5 段階調整)                                                                             |                                |
| メモリーカード       | microSDHC カード16GB~32GB MLC Class10以上<br>microSDXC カード64GB MLC Class10 以上                         |                                |
| 電源電圧          | 12V 使用時：約 330mA、24V 使用時：約180mA<br>※駐車録画時：12V 使用時 約260mA、24V 使用時 160mA                            |                                |
| 質量            | フロント：約105g (本体のみ) リア：約27g (本体のみ)                                                                 |                                |
| 録画方式          | MP4(H.265)                                                                                       |                                |
| 動作温度範囲        | -10℃~+70℃                                                                                        |                                |
| 同梱品           | 本体、リアカメラ、電源コード (直接配線 3.5m)、リアカメラ接続コード (9m)、<br>microSD カード 16GB、取扱説明書                            |                                |
| 保証期間          | お買い上げ日より3年間 (本体)                                                                                 |                                |

発売元

株式会社 アプティ

〒153-0043 東京都目黒区東山1-5-4 KDX中目黒ビル2F  
TEL：03-6774-0191

製造元

株式会社 慶洋エンジニアリング

〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1 第3長谷川ビル5F  
■お客様サービスセンター TEL：03-3431-8194  
受付時間 月曜日~金曜日(平日のみ) 10:00~12:00 13:00~16:00

