

安心の 3 年間保証 ドライブレコーダー

UPTY

UP-K053

充実機能のコストパフォーマンスモデル

指定店専売モデル

フォーマットフリー



■電源直結ケーブル同梱

200万画素
Full HD

Gセンサー
(衝撃検知)

WDR
(ワイドダイナミックレンジ)

電波干渉対策
(ノイズ軽減)

16GB
microSDHC
カード同梱

LED
信号機
対策品

GPS

リア
100万画素
(オプション別売)

G センサー (衝撃検知) 搭載

衝撃を検出し、その瞬間を含む前後の記録を別フォルダへ保存します。



WDR(ワイドダイナミックレンジ) 機能搭載

明暗差が大きい映像でも白飛び、黒潰れを抑えて録画します。



※画像はイメージです

※画像はイメージです

オプション(別売)リアカメラ



オプションのリアカメラであり運転対策に！

前後共に高画質映像の同時録画に対応！(フロントカメラ Full HD 画質 200 万画素、リアカメラ HD 画質 100 万画素) フロントカメラだけでなくリアカメラも高画質映像の録画に対応！後方の映像も鮮明に録画します。



UP-K053

充実機能のコストパフォーマンスモデル

200 万画素 Full HD

フロント：約 200 万画素 Full HD

フォーマットフリー

定期的なフォーマットが不要のメンテナンスフリー機能搭載

指定店専売

カーディーラー / カーショップ等

LED 信号対応

従来の点滅問題を解決でき、信号機をしっかりと映されます。

12V/24V 車用


普通乗用車 12V 車やトラックなどの 24V 車にも対応

電波干渉対策モデル

地上デジタル放送などの電波に干渉しません。

サイズ

サイズ / 名称

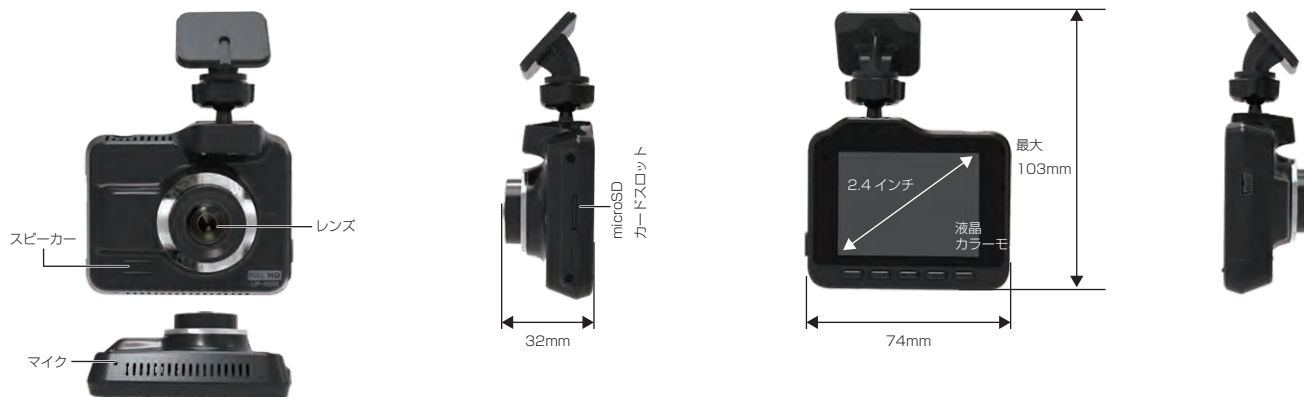

製品仕様

フロントカメラ	センサー	CMOS イメージセンサー約 200 万画素
	レンズ画角	水平:120° / 垂直:68° / 対角:143° / F 値:1.8
	最大記録画角	水平:110° / 垂直:65° / 対角:130°
リアカメラ	センサー	CMOS イメージセンサー約 100 万画素
	レンズ画角	水平:106° / 垂直:58° / 対角:130° / F 値:2.0
	最大記録画角	水平:100° / 垂直:55° / 対角:120°
録画サイズ	フロント	Full HD (1920×1080P) / HD(1280×720P) ※切替可能
	リア	HD(1280×720P)
フレームレート		フロント: 24fps / リア: 25fps
録画時間 (ファイル単位)		録画時間: 60 秒 衝撃検知: 60 秒 / 120 秒 衝撃検知: 60 秒 / 120 秒
画面サイズ		2.4 インチ液晶カラーモニター
音声録音		有り (ON/OFF 切替可能)
GPS アンテナ		有り (本体内蔵)
G センサー (衝撃検知)		有り (OFF、及び 1～3 段階調整可能)
メモリーカード		microSDHC カード MLC Class10 以上 (8～32GB)
		microSDXC カード MLC Class10 以上 (64～128GB)
電源電圧		DC12V / 24V(消費電流: 約 230mA 以下/24V: 約 140mA 以下)
		※オプションリアカメラ接続時 DC12V / 24V(消費電流: 約 350mA 以下/24V: 約 210mA 以下)
重量	フロント	約 85g(本体のみ)
	リア	約 33g(本体のみ)
録画方式		MP4(H.264)
動作温度範囲		-10℃～+60℃
同梱品		フロントカメラ、常時電源ケーブル(3.5m)、microSDHCカード(16GB)、取扱説明書(保証書)
		リアカメラ(ケーブル0.45m)、リアカメラケーブル(9m)、取扱説明書(保証書)
保証期間		お買上げ日より 3 年間(ドライブレコーダー本体)

発売元

株式会社 アプティ

〒153-0043 東京都目黒区東山1-5-4 KDX中目黒ビル2F
TEL : 03-6774-0191

製造元

株式会社 慶洋エンジニアリング

〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1 第3長谷川ビル5F
■お客様サービスセンター TEL : 03-3431-8194
受付時間 月曜日～金曜日(平日のみ) 10:00～12:00 13:00～16:00