

360°カメラ + 前後セパレートカメラ 3つのカメラで死角を極限まで軽減

360°の全方位録画で、前後左右の映像を広範囲に記録



3 カメラ同時高画質録画

フロントカメラ

360°カメラ（本体）

リアカメラ
記録画角水平 106°

フロントカメラ
記録画角水平 100°


リアカメラ

360°カメラ
記録画角水平 360°

製品特徴 1 360°カメラ + 前後セパレートカメラで死角軽減

ミラードラレコ本体の 360°カメラで前後左右全方位をまるごと録画し、さらにフロントカメラ + リアカメラで前方・後方の映像も鮮明に録画可能。ドライブレコーダー最高峰の3カメラ仕様で広範囲の録画を実現。

製品特徴 2 駐車監視システム搭載

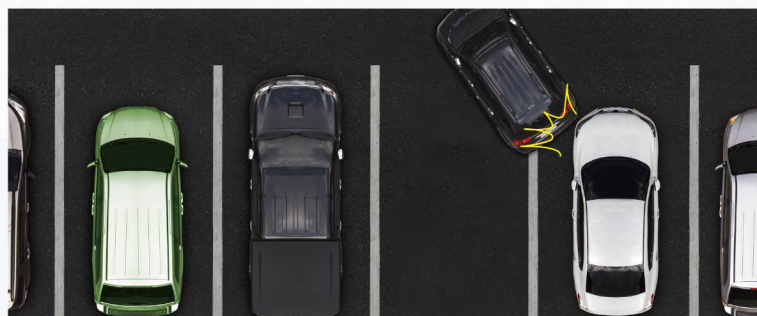

車のエンジン OFF 状態でも、駐車監視中は G センサーによる衝撃検知監視を行います。当て逃げ、イタズラ、車上荒らしなど、駐車中のトラブルを衝撃検知後に録画します。録画は検知したタイミングから本体が起動し、6 秒後から開始され 30 秒を 1 つのファイルとします。

駐車録画ファイルを作成後、監視状態に戻ります。



※製品の仕様・外観・形状などは、改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。


製品特徴 3 視認性が良い大型モニター 10.66インチ

輝度 950±50cd/m² の大画面 LCD。
後方の映像を明るく、見やすく表示します。



製品特徴 5 スマートミラーで視認性アップ

ルームミラーでは見えづらい後部座席や荷物などで生じる
後方の死角を広く表示します。

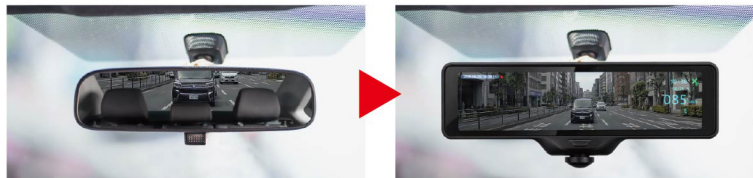

製品特徴 8 6種類の表示モードでシーンに合わせて表示切り替え

スマートミラーモード



表示モード1 フロント&リア+ワイド



表示モード4 ワイド4分割+リア&フロント



表示モード2 フロント&リア+球面



表示モード5 フロント&リア (50:50)



表示モード3 ワイド2画面+リア



表示モード6 フロント&リア (40:60)



※画像はイメージです

製品仕様 / 本体

録画ファイル	常時録画 / 手動録画 / 衝撃検知録画 / 駐車時録画 (衝撃検知)
録画時間	常時録画 60s / ファイル 手動録画 30s / ファイル 衝撃検知録画 30s / ファイル 駐車時録画 (衝撃検知) 30s / ファイル
駐車監視モード	駐車監視時 電圧設定 12V 時: 12.0±0.2V 24V 時: 24.0±0.2V 検知方法 衝撃検知
画面サイズ	10.66 インチ タッチパネルディスプレイ 解像度 1920×462
音声録音	オン / オフ 切り替え可能
GPS	有り 別体方式
G センサー	有り (OFF、および 低 / 中 / 高 の 3 段階レベル調整)
メモリーカード	microSDHC 32GB (同梱) microSDXC 64 ~ 128GB スピードクラス CLASS10 以上 ※1
消費電流	DC12V 990mA typ / 1400mA max DC24V 520mA typ / 690mA max
暗電流	DC12V 10mA max DC24V 17mA max
サイズ	約 256.2(W) × 73.2(H) × 26.3(D) mm
質量	約 425g (microSD カード含まず)
録画方式	TS (H.264)
動作温度範囲	-20℃ ~ 70℃

フロントカメラ

カメラ	センサー CMOS センサー 200 万画素
記録画角	水平 100° / 垂直 53° / 対角 120°
F 値	2.0
露出の補正機能	WDR
録画サイズ	FHD (1920×1080)
フレームレート	27.5fps 固定
通信方式	TVI
サイズ	約 55(W) × 41.4(H) × 36.9(D) mm
質量	約 46g

360° カメラ

カメラ	センサー CMOS センサー 500 万画素
記録画角	水平 360° / 垂直 220° / 対角 360°
F 値	2.2
露出の補正機能	WDR
録画サイズ	FHD (1920×1920)
フレームレート	27.5fps 固定
通信方式	TVI
サイズ	本体に含む
質量	本体に含む

リアカメラ

カメラ	センサー CMOS センサー 200 万画素
記録画角	水平 106° / 垂直 57° / 対角 124°
F 値	1.8
露出の補正機能	HDR ナイトビジョン
録画サイズ	FHD (1920×1080)
フレームレート	25fps 固定
通信方式	AHD
サイズ	約 55(W) × 41.4(H) × 36.9(D) mm
質量	約 38g



※1 全ての microSD カードの動作を保証するものではありません。上記以外の microSD カードは使用できません。

製品に関するお問合せ / サービス

mail → info@keiyoeng.co.jp

販売店名

LINE でのお問い合わせ

LINE 公式アカウントから、オペレーターがサポートしますので、お気軽にご利用ください。

友だち追加はこちら →



LINE は LINE ヤフー株式会社の商標または登録商標です。



本サービスご利用時の注意事項

- ・ LINE アプリのインストールが必要です。
- ・ 今後、ビデオ通話での対応は行っておりません。あらかじめご了承ください。



使い方 / 修理窓口: オペレーター回答時間

- ・ 受付時間: 平日 10:00~12:00/13:00~17:00
- ・ 土日祝日と弊社指定休業日は除く



ご利用方法

- ・ LINE アプリがインストールされたスマートフォンなどの携帯端末から、「二次元コード」を読み取ってください。

KEIYO
ENGINEERING

株式会社 慶洋エンジニアリング
〒105-0004 東京都港区新橋 6-13-1 第3長谷川ビル

慶洋エンジニアリングお客様向け web サイト

<http://www.keiyoeng.co.jp/>

