

KEYO

AN-T010

Digital TV full-seg tuner

地上デジタルTVチューナー

日本製

デジタルチューナーの新基準

AN-T010



4x4
チューナー アンテナ

地上
DIGITAL

1seg

緊急警報放送
対応


自動中継局サーチ付き

KEYO
KEYO ENGINEERING CO.,LTD


株式会社 慶洋エンジニアリング

4アンテナ+4チューナーだから広範囲でのフルセグ受信が可能です。

電波状態が悪くても自動的にワンセグに切り替わって受信を続けます。

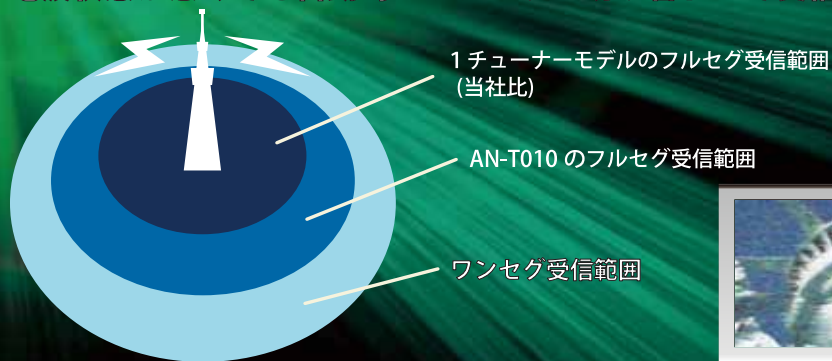

地デジ放送受信範囲イメージ

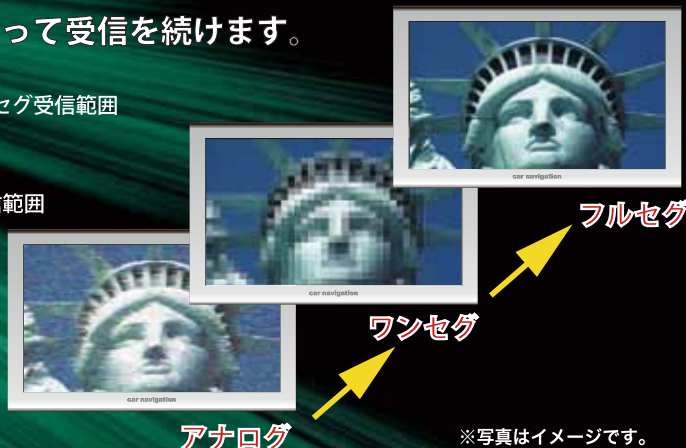


※写真はイメージです。

● セット内容 (数量)

- チューナー本体 (1)
- フィルムアンテナ A (2)
- フィルムアンテナ B (2)
- アンテナケーブル (4)
- リモコン (1)
- リモコン用電池 (1)
- B-CAS カード (1)
- オーディオビデオケーブル (1)
- リモコン受光部 (1)
- 受光部用両面テープ (1)
- クリーナー (1)
- ケーブルクランプ (6)
- 本体固定用平面ファスナー (2)
- 取り付け/取り扱い説明書 (1)
- 電源ケーブル (1)

● 接続イメージ図

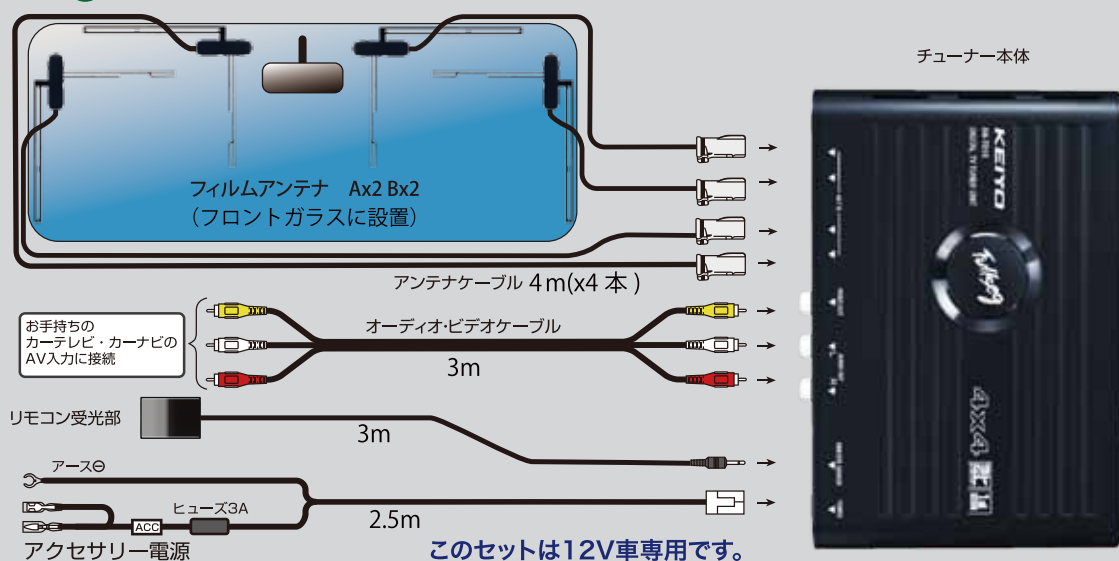

このセットは12V車専用です。

● 製品仕様

チューナー本体	使用電源	DC12V
	電波周波数	470~770MHz (UHF 13ch~62ch)
	ビデオ出力	ピンジャック、同期負、1Vp-p/75Ω
	オーディオ出力	2チャンネル、ピンジャック
		出力: 2V rms (0dB, 1kHz) チャンネルセパレーション: 90dB
	動作温度範囲	-10°C ~ +60°C
外形寸法 (突起物は含まず)	[幅] 182 mm [高さ] 27 mm [奥行き] 111 mm	
リモコン	使用電源	CR2025 x 1 DC3V
	外形寸法	[幅] 38.0mm [高さ] 114.5mm [奥行き] 18.0mm
	質量	43g (ボタン電池を含む)

● 製品特長

- 1) 4本の高性能アンプ付きフィルムアンテナと、4個のチューナーでそれぞれ受信した信号を合成して、高品質の鮮明な画像が得られます。
- 2) フロントガラスの四方へアンテナを配置することにより、車両の向きや周辺環境によって、受信状態が変化しても受信感度を強力にサポートします。
- 3) 弱電界地域でフルセグ受信が出来ない時も、自動的にワンセグ受信に切り替わり、広範囲に受信が確保できます。
- 4) 受信アンテナはガラスへ貼り付けても目立たないフィルムアンテナと、高ゲイン・低ノイズの高性能アンプを採用しています。
- 5) 受信地域を移動した時は、リモートコントロールのワンタッチ操作で簡単にチャンネルの再設定ができます。
- 6) 画面は4:3, 16:9の両方に対応し、音声は主音声、副音声の切り替えが可能です。
- 7) EPG(電子番組表)に対応しています。フルセグ受信下では、3日分の番組表を取得可能です。

仕様及び外観は改良のために予告無く変更する場合があります。

KEIYO
KEIYO ENGINEERING CO.,LTD

株式会社 慶洋エンジニアリング

〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1 第3長谷川ビル
TEL: 03-3431-8194 (お問い合わせ・サービス)



4545708000991